

Technical Parameters

Product name: Shower filter Producto nombre: Filtro ducha	Product model: BEC-5026 Producto modelo:
Product weight: 296g Producto peso:	Product size: 191x84x77mm Producto medidas:
Raw water source: Tap water P Working water pressure: 0.1-0.4MPa Presión de trabajo:	water temperature : 5~70°C Temperatura agua: Filtrering accuracy 0.5 micron Filtración: 0.5 micras
Clean water flow: 5.0~6.0L/min Flujo de agua 5.0/6.0 Lm	
Suitable faucet: 4 Sub tooth joint Materiales adecuados para la instalación:	
Main material: activated carbon, calcium sulfite, alkaline balls, PP cotton, PE film, steel net etc Water purification: the requirements of the standard for evaluation of sanitary safety and function of the water quality processor of drinking water - the general water quality processor (2001)	
Implementation standards: Q/BEC 1-2016 household and similar use drinking water treatment devices Normas de implementación: Q/BEC 1-2016 para el uso doméstico y similar de dispositivos de tratamiento del agua potable.	

Installation instruction / Instalacion instrucciones

In the course of use, there are any discomforts in the skin. Please replace the filter cartridge or stop using.

When the outlet water is small and the water gest smelly, please replace the filter cartridge in time.

Durante el uso, si hay molestias en la piel. Por favor reemplace el cartucho del filtro o deje de usarlo.

Cuando el flujo de salida es pequeño o el agua huele mal, por favor reemplace el cartucho del filtro.

1-Tighten the screw nut clockwise

1-Apretar la tuerca de rosca en sentido horario




2-Insert the filter cartridge from left to right

2-Inserte el cartucho de filtro de izquierda a derecha




3- Connect the outlet to the hose,done

3-Conecte la salida a la manguera, hecho



Filter cartridge replacement and daily maintenance / Reemplazo del cartucho de filtro y mantenimiento



In order to ensure the normal work and water purification of the water purifier, the filter cartridge must be replaced in time. The replacement period is 6-12 months (the replacement period depends on the water quality, and the use of filtered clean water).

When you find that filter cartridge is yellow in the filter window, or when the outlet water is very small, you need to replace the filter cartridge.

First close the inlet valve, take off the filter cartridge in the direction shown above then follow the index of the direction of the product surface and install the new filter cartridge.

Note: Ensure that the installation is strictly followed by the direction of the guide, and does not leak

Con el fin de garantizar el trabajo normal y la purificación del agua, del purificador, el cartucho del filtro debe reemplazarse a tiempo. El periodo de reemplazo es de 6-12 meses (el periodo de reemplazo depende del estado del agua de suministro y su uso.)

Cuando se encuentre que el cartucho del filtro es amarillo en la ventana del filtro, o cuando el agua de salida sea insuficiente, debe reemplazar el filtro (cartucho).

Cierre la válvula de entrada, saque el cartucho del filtro en la dirección que se muestra arriba y luego instale el nuevo cartucho de filtro.

Nota: asegúrese de que la instalación siga estrictamente la dirección de la guía, y no tiene fugas

Trouble shoot

Serial No.	Malfunction	Cause /Causa
1	No water out Sin agua	Whether water sources have water or not whether the inlet valve is open check whether the surface of filter is blocked by impurities. Si las fuentes de agua tienen agua o no si la válvula de entrada está abierta comprobar si la superficie del filtro esta bloqueada por impurezas
2	Outlet water gets small Poca salida de agua	Water source pressure gest smaller or not whether the inlet valve is completely open or not check whether the surface of the filter is blocked by impurities. La presión del agua es insufficientes o no si la válvula de entrada está completamente abierta Comprobar si la superficie del filtro esta bloqueada por impurezas
3	Joint leaking Fugas de agua	Whether rubber rings and rubber washer are damaged or aged Whether the parts of the sealing place are linedened Si las juntas de goma y arandela están dañadas o envejecidas Si las tuercas están floja, apretarlas

 **brumicold**
Filtration



BEC-5026 Shower filter User manual Manual de uso Filtro de ducha

Please read the manual carefully before use. This manual is together with a warranty card. please keep it properly.

Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar este manual es junto con una tarjeta de garantía, por favor guardelo apropiadamente




Product warranty card Carta de Garantía

Nombre/Name		Telefono	
Fecha de compra		Factura N°	
Modelo	BEC-5026		
Maintenance records (maintenance personnel fill)			
Date Fecha	Registros de Mantenimiento	Persona	



Product introduction

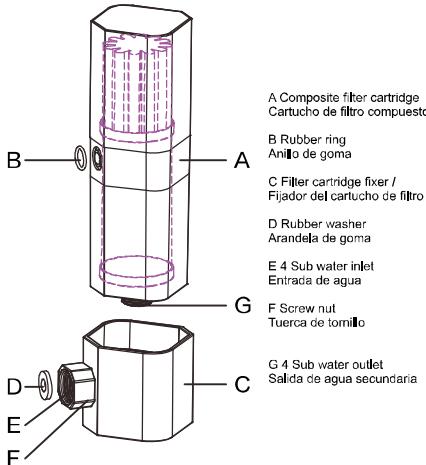

Precaution

Precaution:
Please use tap water. Prevent to harm the body.

-Before using it every day, please exile the water for at least 10 seconds in order to discharge the detained water.

-When the water purifier is not used for more than 2 days, please exile the water for at least 10 seconds.

To keep the water outlet clean,
-If a lot of turbidity is found in the tap water (such as cleaning the water tank or unused tap water for a long time, etc),

-Please clean the water purifier for a period of time before use.

-Please do not install it near flame or high temperature.

-To avoid deformations or breakages which may cause failures and leaks.

-Please replace the filter cartridge when the out water get small.

-When used in high water pressure areas, please adjust the amount of water and then use it, large flow rate will cause water waste.

-The common water pressure of this product is 0.1-0.4 Mpa.

-Do not freeze this product it will cause damage to the container.

-Do not use steel ball, cleaning agents or corrosive liquids (such as gasoline or alcohol, etc) when

These substances may cause cracking, scar, discoloration, or deformation of the product.

-When there are abnormalities, please refer to the "Trouble shoot".

-General 4 sub tooth nut can be easily installed on most thread tad.

-The changing period of filter cartridge varies with water, water pressure and other reasons.

-Do not put the water purifier in a place with direct sunlight. May lead to deformation and discoloration.

-Cannot remove dissolved salts (sea water), metal ions, etc.

Precaución:
Por favor, use agua del grifo y prevenga dañar el cuerpo

-Antes de usarlo todos los días, por favor deje fluir el agua por al menos 10 segundos para descartar el agua detenida.

-Cuando el purificador de agua no se use por más de 2 días, por favor deje fluir el agua por al menos 10 segundos.

Para mantener la salida de agua limpia.

-Si se encuentra mucha turbidez en el agua de abastecimiento del grifo (debe limpiar el grifo o si es directa, no usar hasta solucionar el problema de turbidez).

Haga fluir el agua del grifo durante un tiempo antes de usarla.

-Por favor, no lo instale cerca de llamas o altas temperaturas.

-Para evitar deformaciones o roturas que pueden causar fallas y fugas.

-Por favor, reemplace el cartucho del filtro cuando el dispositivo de poco caudal.

-Cuando se usa en áreas con alta presión, ajuste la cantidad de agua y luego usela, una presión superior a 4Mpa en el flujo de agua puede afectar al producto, causará daños y fugas.

-La presión del agua para este producto es 0.1-0.4 Mpa.

-No congele este producto ya que dañará el contenedor.

-No use estropajo fuertes, agentes de limpieza o líquidos corrosivos o desincrustantes, estas sustancias pueden causar grietas, cicatrices, decoloración o deformación del producto.

-Cuando hay fugas, consulte el "cuadro de problemas".

-El periodo de cambio del cartucho de filtro varía en función de la presión del agua y calidad de agua de suministro.

-No coloque el purificador de agua en un lugar con luz solar directa. Puede provocar deformación y decoloración.

-Puede no eliminar las sales disueltas (agua de mar), los iones metálicos; etc.

BRUMICOLD S.L. ESB93183820 C/ Cipriano Maldonado nº 6 BJ
29740 Torre Del Mar Málaga
Fabricado en RPC